

Kółko do zasuw



Hand wheel for gate valves

nr kat./ cat.no. 430

Armatura Befa Sp. z o.o.



430

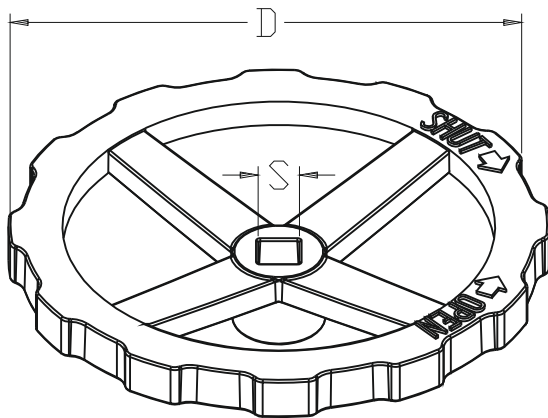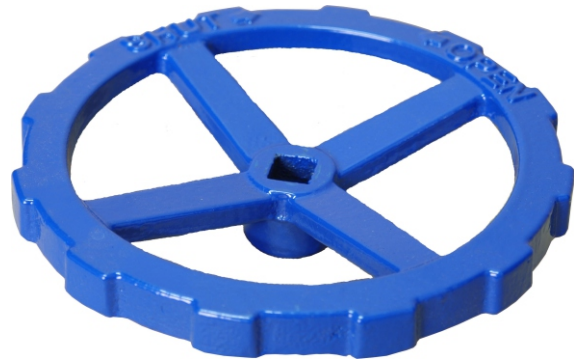

DN	D	S
50	160	14
65	200	17
80	200	17
100	250	19
125	300	19
150	300	19
200	360	19

Materiały i cechy konstrukcyjne:

Żeliwo szare EN-GJL-250 wg PN-EN 1561 lub
Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400, EN-GJS-500 wg PN-EN 1563 lub
Stal S235JR wg PN-EN 10025-2
Śruba Fe/Zn5 PN-EN ISO 4017
Podkładka Fe/Zn5 PN-EN ISO 7091

Przeznaczenie:

Do ręcznego sterowania zasuwami.

Materials and design features:

Grey cast iron EN-GJL-250 acc. PN-EN 1561 or
nodular cast iron EN-GJS-400, EN-GJS-500 acc. PN-EN 1563 or
Steel S235JR acc. PN-EN 10025-2
Screw Fe/Zn5 PN-EN ISO 4017
Washer Fe/Zn5 PN-EN ISO 7091

Application:

For manual operating of gate valves.

Zamawianie/ Order procedure: **Nr; DN; S**
Przykład/ Example: **430; DN100; S19**

*Ze względu na ciągły rozwój firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobów.
Due to the constant development of our company, we reserve the right to make modifications to the products.*